


仕様 最大使用圧力 2.1Mpa


型式	呼び径	定格流量 (L/min)	最大流量 (L/min)	切換頻度 (回/min)	重量 (kgf)
MS02-A*-*	02	15	20	60	AB 2.4 A・B2.1
MS02-D*-*		25	40		AB 3.0 A・B2.4
MS02-R*-*				15	20
MS02-NO-D*-*		MS02-NO-R*-*			

NOタイプは、パーツ交換で容易に変更できます。

型式説明

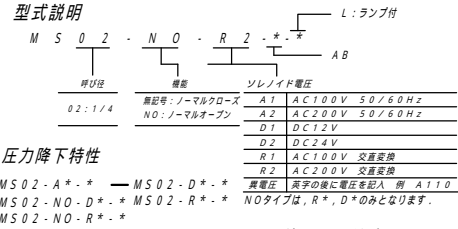


圧力降下特性



使用上の注意

- 全形式とも取付姿勢に制限はありません。
- ノリーク仕様のための油の管理に、ご注意ください。
- 取付ボルトは弊社でご用意下さい。
- 使用油の推奨粘度は、20-400cst
- 使用油の推奨油温は、0-60℃

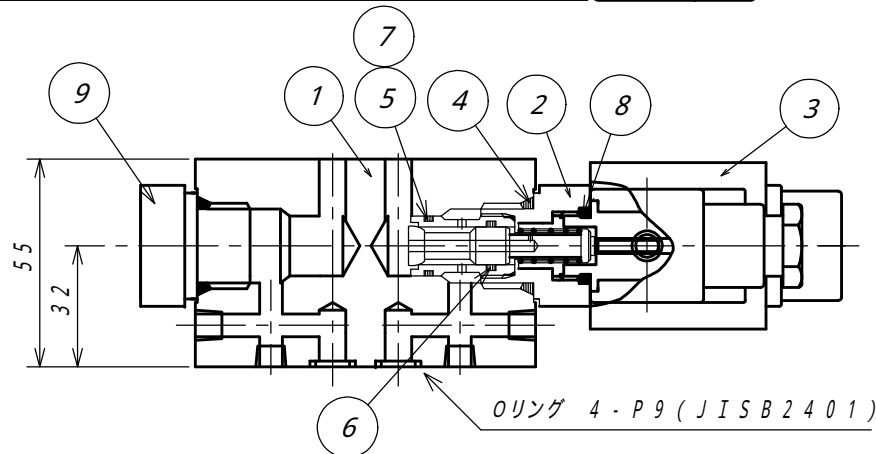

部品表

符号	品名	図番	個数	備考
1	ボデー	MS02-0067	1	
2	02カートリッジ	CA02-**-**	1	
3	ソレノイド	購入品	1	
4	Oリング	ASS68A910	1	NBR
5	Oリング	ASS68A014	1	NBR
6	Oリング	P10(NBR)	1	JISB2401P
7	BUR	16*13*1.2	2	
8	Oリング	P15(NBR)	1	JISB2401P
9	プラグ	02-0061	1	

符号	品名・規格	材質	1個分個数	1個分重量	記 事
検 図	設計・製図	尺 度	材 質	処 理	個 数
イトウ	ウラシマ	1/2	デンスパー	りん酸被膜処理	重量
(株)フジコーポレーション	日付	1992/2/10	品番		品名
					MS02-**-**-B
					図番
					MS02-10002-△