


() 寸法はD/Rタイプ

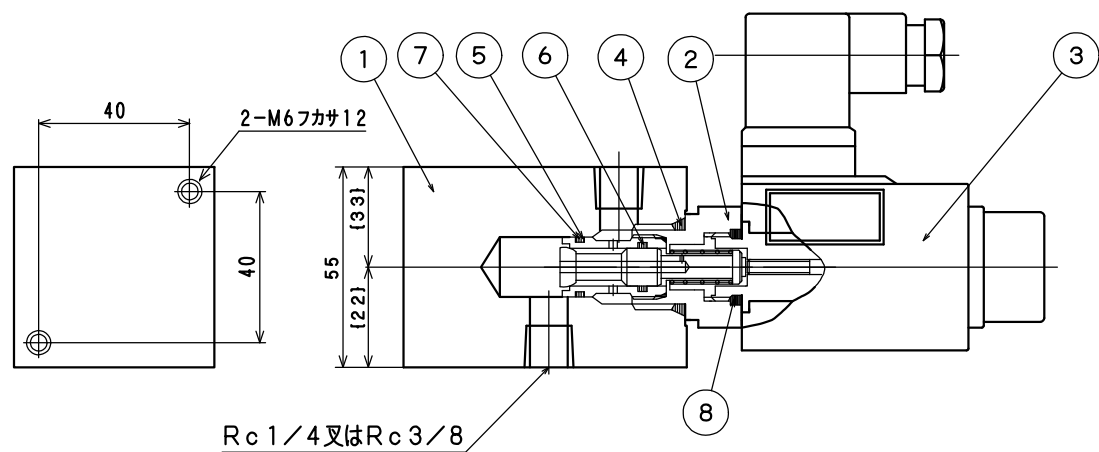

Rc 1/4又はRc 3/8

このバルブは、2方向切り換え弁でしかもノーリークです。

仕様 最大使用圧力 21MPa

型式	呼び径	定格流量 (l/min)	最大流量 (l/min)	切換頻度 (回/min)	重量 (kg)
S02T-A*	02	15	20	60	1.5
S02T-D*		25	40		
S02T-R*	03	15	20	40	1.7
S02T-NO-D*					
S02T-NO-R*					

NOタイプは、パーツ交換で容易に変更できます。


型式説明

S 0 3 T - N O - R 2

呼び径	接続方法	機能	ソレノイド電圧
02:1/4	T:スレッド形	無記号:ノーマルクローズ	A1 AC100V 50/60Hz
03:3/8		NO:ノーマルオープン	A2 AC200V 50/60Hz
			D1 DC12V
			D2 DC24V
			R1 AC100V 交流変換
			R2 AC200V 交流変換

真電圧 英字の後に電圧を記入 例 A110
NOタイプは、D*・R*のみとなります。


圧力降下特性

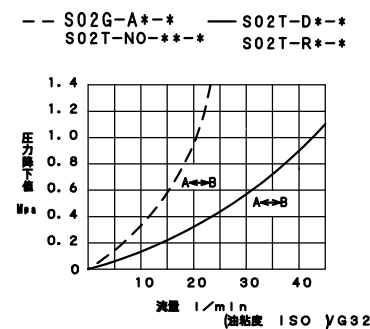

使用上の注意

- 全形式とも取付姿勢に制限はありません。
- ノーリーク仕様のため油の管理に、ご注意ください。
- 使用油の推奨粘度は、20~400 cst
- 使用油の推奨油温は、0~60C°

記号



部品表

符号	品名	図番	個数	備考
1	ボデー	B02T-0008	1	B03T-0020
2	O2カートリッジ	CA02-***	1	
3	ソレノイド	購入品	1	
4	Oリング	AS568A910	1	
5	Oリング	AS568A014	1	
6	Oリング	P10	1	
7	BUR	16*13*1.2	2	
8	Oリング	P15	1	

符号	品名・規格	材質	1個分個数	1個分重量	記 事
検 図	設計・製図	尺度	材質	処 理	個数
イトウ	ウラシマ	1/2	AL	アルマイト処理	kg
(株)フジコーポレーション	日付	1992/2/10	品番		図番
					S02*-10000

SHUT OFF VALVE

S02T-***-***

S03T-***-***

S02*-10000