



ガスケット面寸法 (ISO4401-AB-03-4-A)

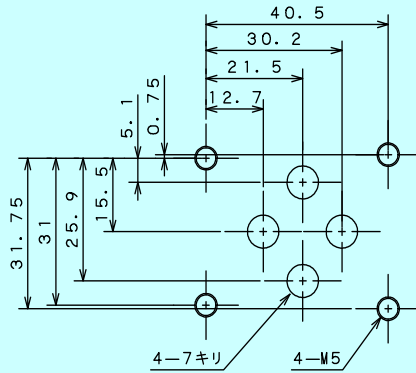


SHUT OFF VALVES カートリッジ加工

一体加工のこと

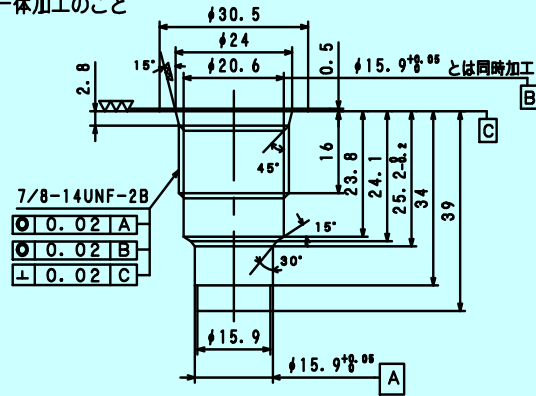

3 WAY VALVE カートリッジ加工図


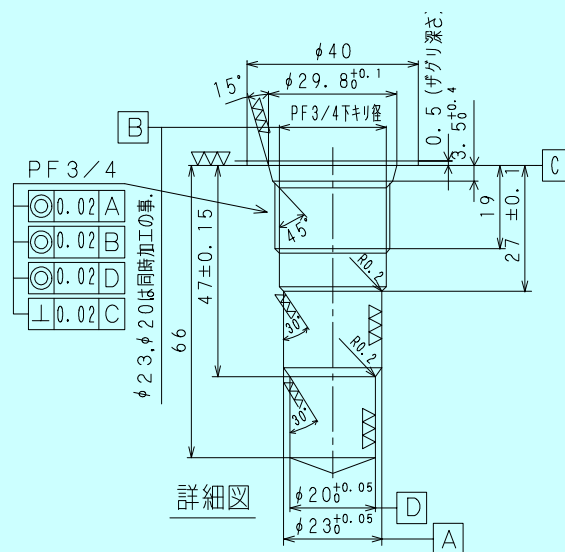


技術資料

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	起動電流	保持電流	型式
AC100V 50Hz	1.37A ± 5%	0.48A ± 5%	W-22B-28-100
AC110V 60Hz	1.18A ± 5%	0.68A ± 5%	W-22B-28-100
AC100V 60Hz	1.52A ± 5%	0.56A ± 5%	W-22B-28-100
AC200V 50Hz	0.65A ± 5%	0.24A ± 5%	W-22B-28-200
AC220V 60Hz	0.84A ± 5%	0.34A ± 5%	W-22B-28-200
AC200V 60Hz	0.77A ± 5%	0.28A ± 5%	W-22B-28-200
DC12V	2.2A以下		WD-22B-48-12
DC24V	1.1A以下		WD-22B-48-24
整流器内臓100V	260mA以下		WR-22B-04-100
整流器内臓200V	130mA以下		W-22B-04-200

結線要領

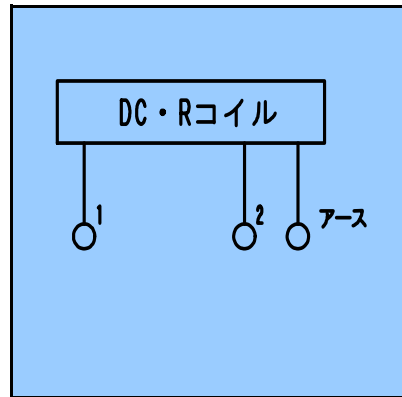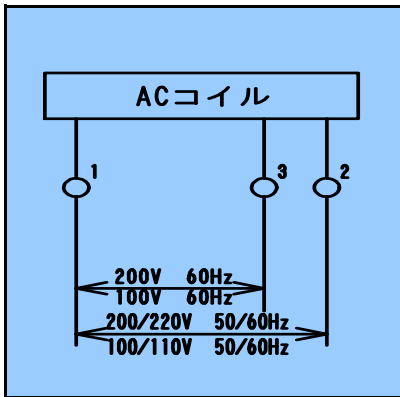


ソレノイド外寸図


型式名 ; W-22B-28

型式名 ; WD-22B-48


型式名 ; WR-22B-04

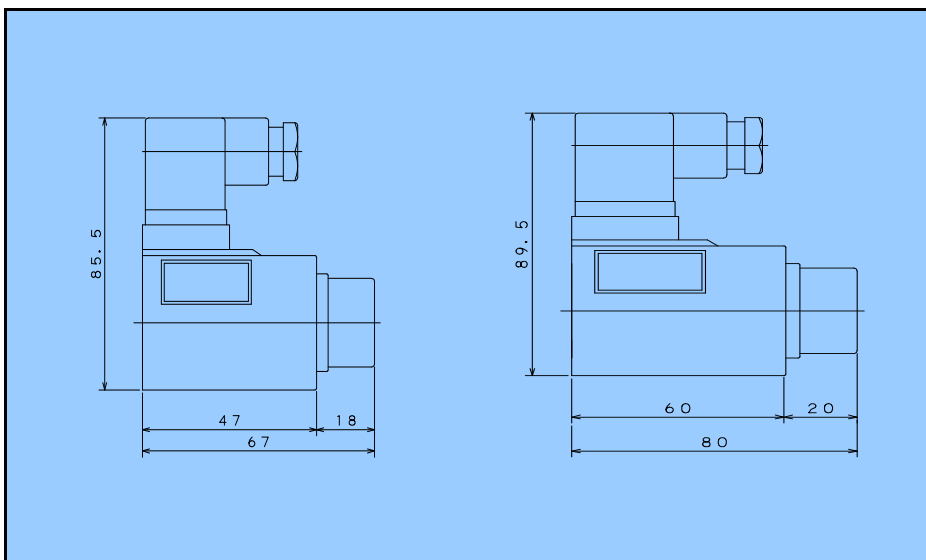


多連圧力保持

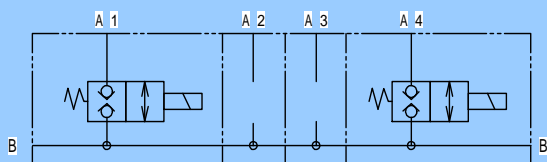


アキュム回路

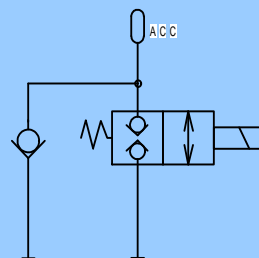


立駐用回路

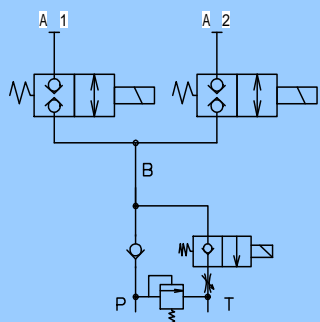

ロジック回路

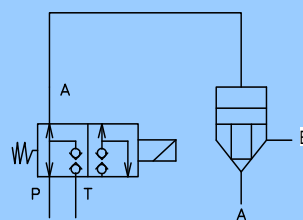

圧力保持回路

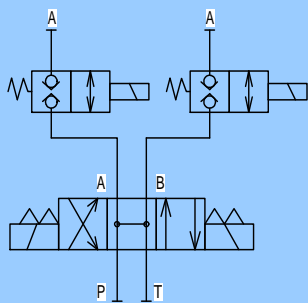

圧力保持回路

